


光マンションタイプ インターネット接続の設定方法

- 初めてインターネットに接続する際には、パソコンに PPPoE 接続設定を行ってください。パソコンに搭載されている PPPoE 機能を利用することでインターネットに接続することができます。
- 複数台のパソコン、スマートフォン等を接続して同時にインターネットを利用するためには、ブロードバンドルーター（Wi-Fi ルーター）が別途必要です。ブロードバンドルーター（Wi-Fi ルーター）へ PPPoE 接続設定を行ってください。パソコンへの設定は不要です。
- PPPoE 接続設定の際には「登録完了のお知らせ」の書類が必要です。お手元にご用意ください。

次ページから OS ごとの確認手順やブロードバンドルーター（Wi-Fi ルーター）の基本的な設定値を記載しています。

Windows10

1. 「スタート」→「設定」を選択します。

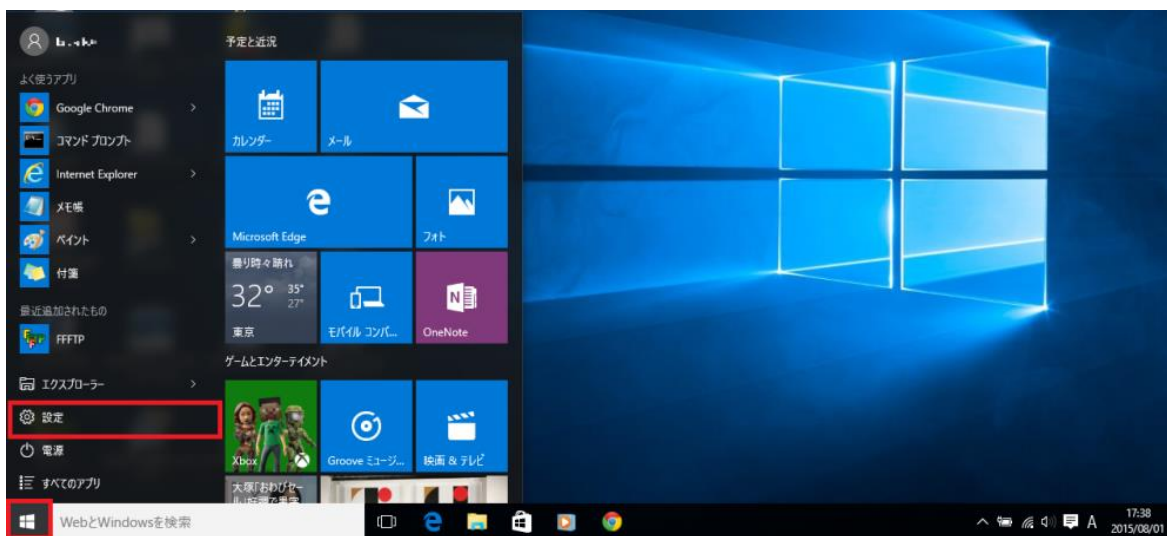


2. 「ネットワークとインターネット」を選択します。




3. 「ダイヤルアップ」→「新しい接続を設定する」を選択します。




4. 「インターネットに接続します」を選択し、「次へ」をクリックします。

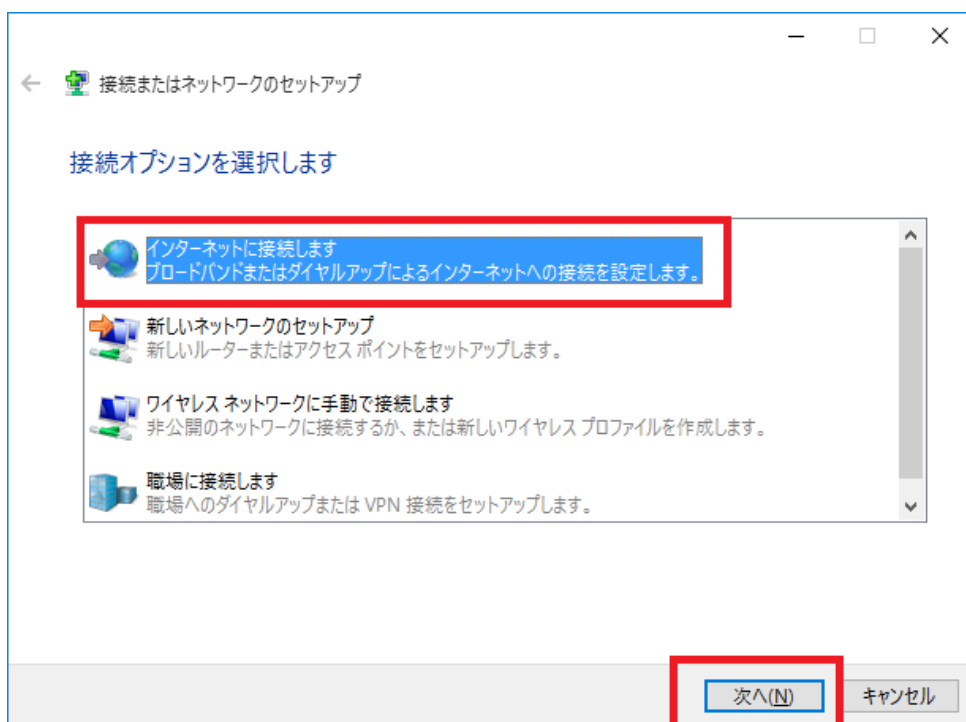

5. ブロードバンド (PPPoE) を選択します。

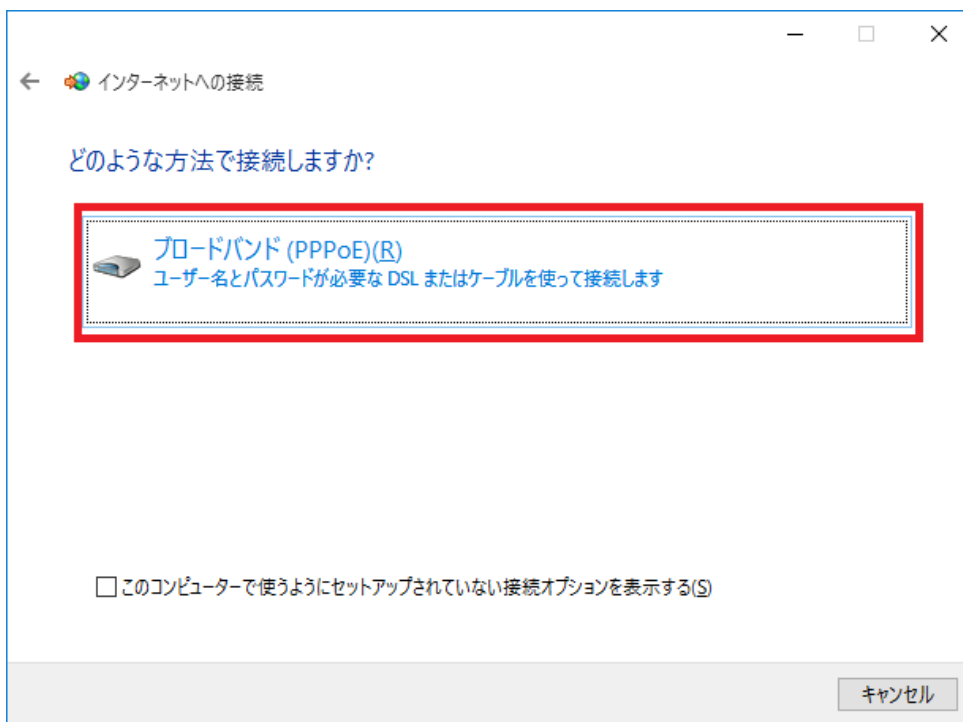


6. 各項目を以下のように入力します。入力が完了したら「接続」をクリックします。設定内容は登録完了のお知らせを参照してください。

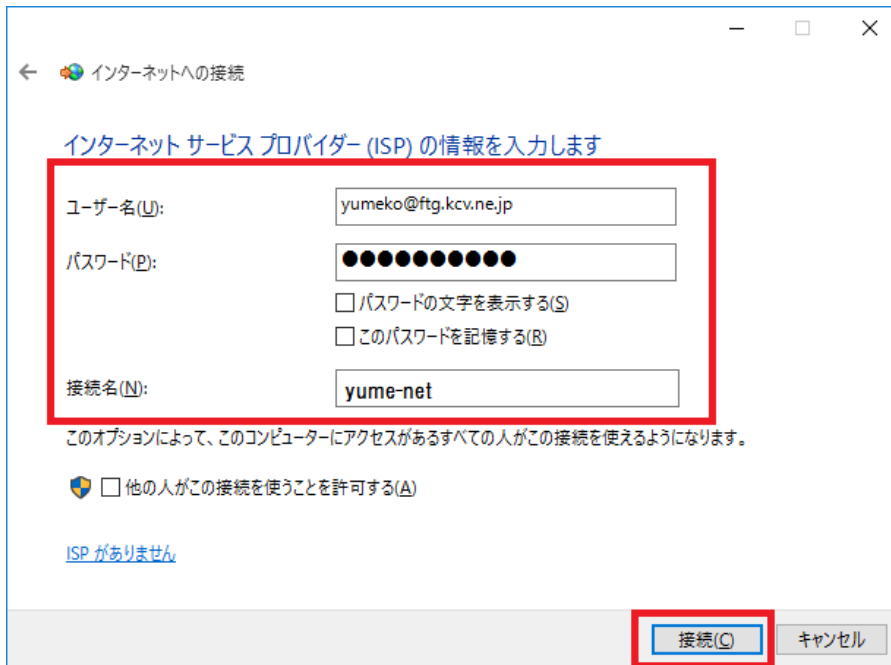

項目名	設定内容	備考
ユーザー名	PPPoE 接続用 ID	半角で入力
パスワード	PPPoE 接続用パスワード	半角で入力
パスワードの文字を表示する	チェックする	チェックすると入力したパスワードが確認できます。
このパスワードを記憶する	チェックする	チェックすると接続時のユーザー名とパスワード入力が不要になります。


接続名	任意の名称	接続用アイコンの名称になります。
-----	-------	------------------

「インターネットに接続されています」と表示されると設定は完了です。「閉じる」をクリックします。

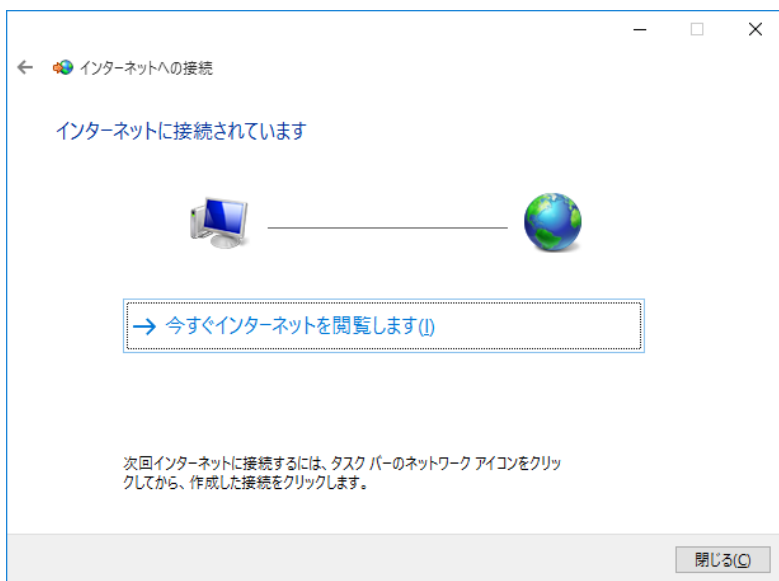

以上で、ネットワークの設定は完了です。インターネットに接続できるようになったかご確認ください。

7. 次回インターネットに接続するにはデスクトップ画面のタスクバー右下の「ネットワークアイコン」をクリックします。

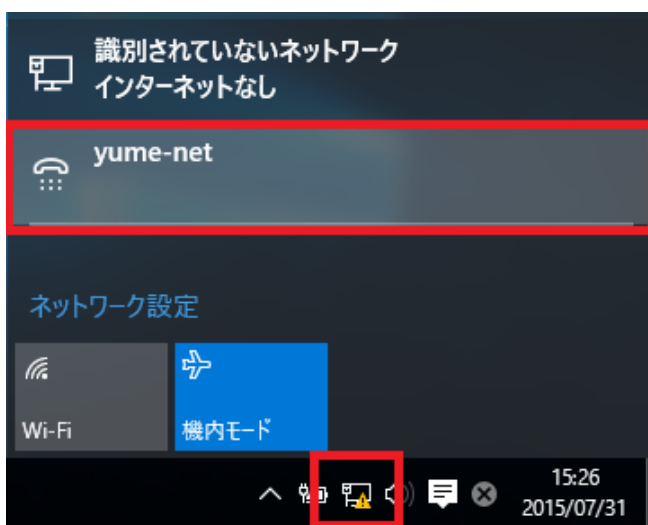


8. 「ダイヤルアップ」→「作成した接続先」→「接続」を選択します。



Mac OS X


1. 「アップルメニュー」→「システム環境設定...」を選択します。

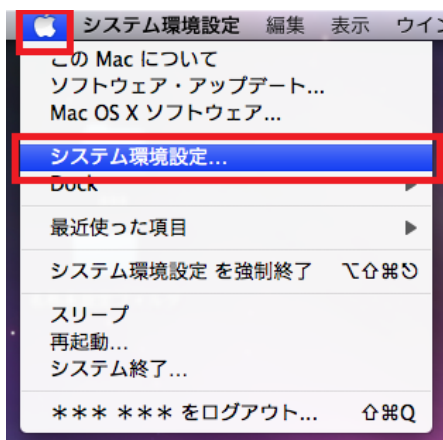


2. 「インターネットとネットワーク」の欄から「ネットワーク」を選択します。



3. 「Ethernet」→「構成の右側にある上下矢印」を選択します。

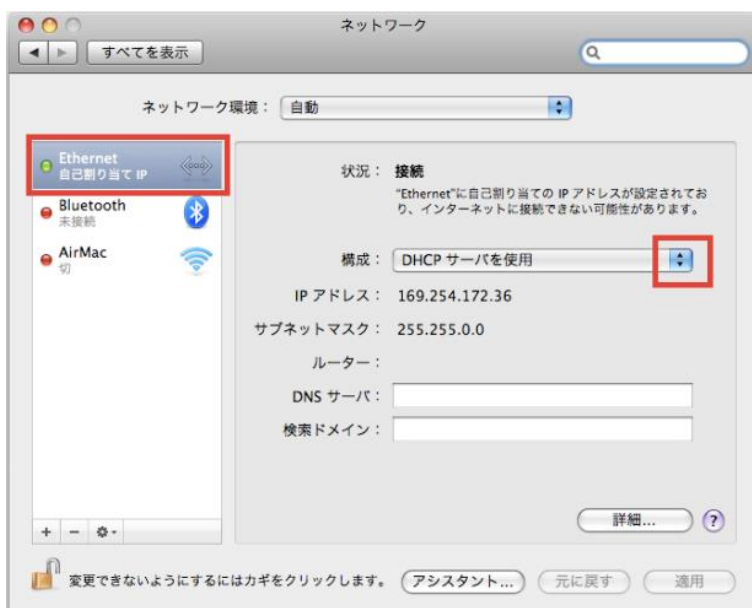

4. 「PPPoE サービスを作成...」を選択します。

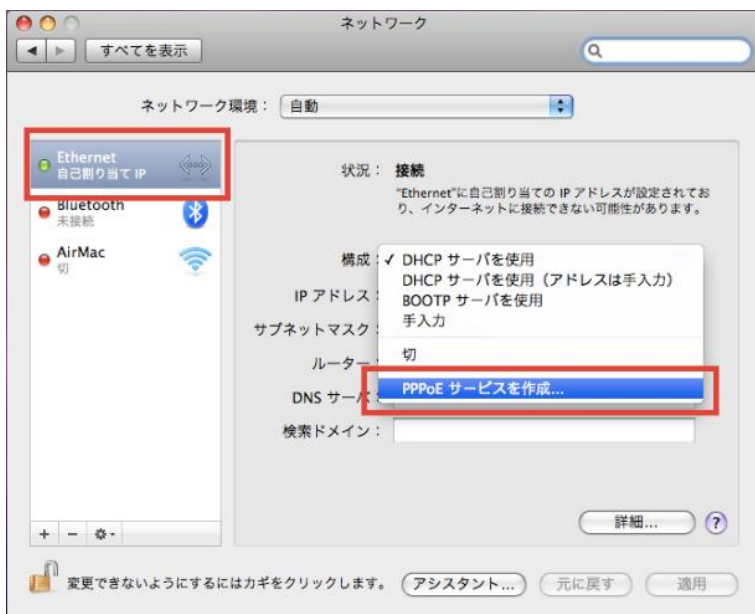


5. 「サービス名」に「任意の名称」を入力し、「完了」を選択します。

➤ サービス名が接続用アイコンの名称になります。




6. 各項目を以下のように入力します。入力が完了したら「適用」をクリックします。設定内容は登録完了のお知らせを参照してください

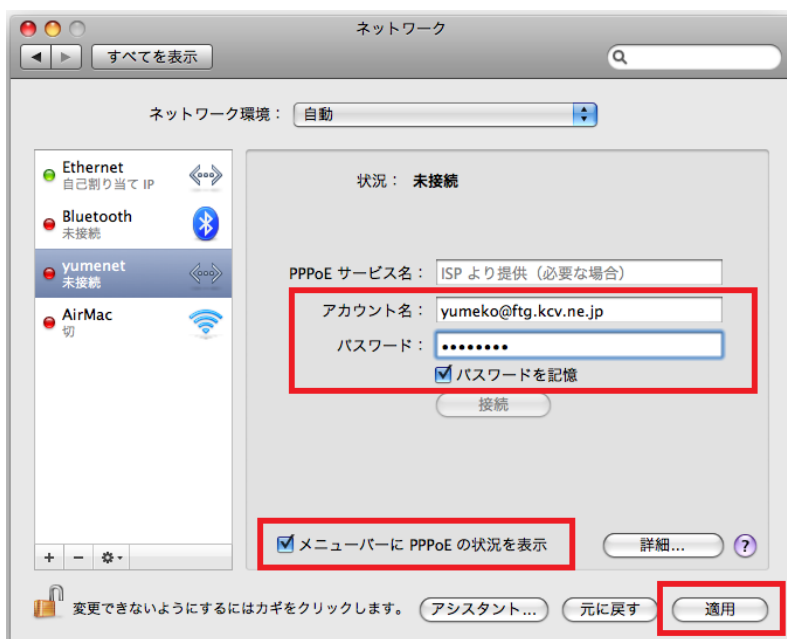

項目名	設定内容	備考
PPPoE サービス名	空白	
アカウント名	PPPoE 接続用 ID	半角で入力
パスワード	PPPoE 接続用パスワード	半角で入力
パスワードを記憶する	チェックする	チェックすると接続時のパスワード入力が不要になります。
メニューバーに PPPoE の状況を表示	チェックする	チェックすると再接続時の作業が簡略化できます。

7. 画面中央にある「接続」を選択し、「状況：接続」と表示されると接続成功です。

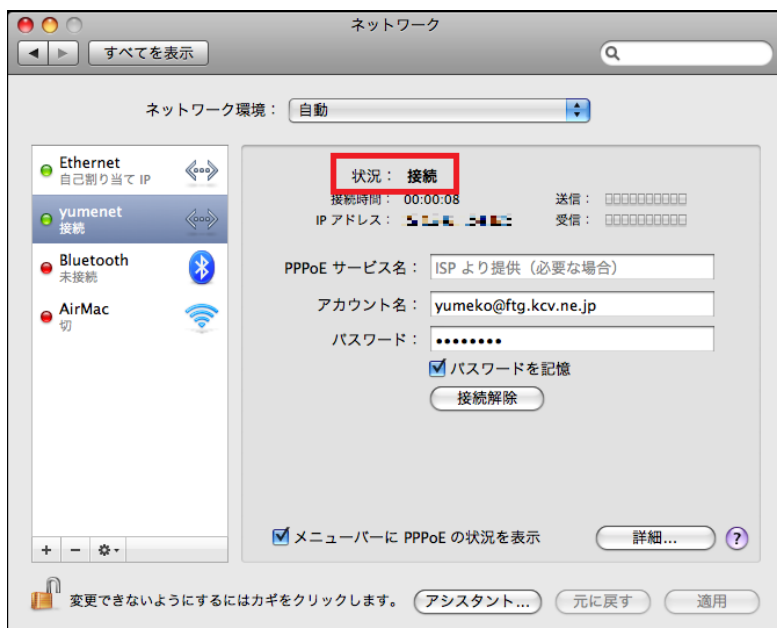

以上で、ネットワークの設定は完了です。インターネットに接続できるようになったかご確認ください。

ブロードバンドルータ（Wi-Fi ルータ）の設定

- ブロードバンドルータ（Wi-Fi ルータ）の設定値をご案内します。
- 機器の詳しい接続や設定方法は、ブロードバンドルータ（Wi-Fi ルータ）付属の取扱説明書等をご確認ください。
- 設定項目名は機器により異なる場合がございます。
- 設定内容は登録完了のお知らせを参照してください。
- ブロードバンドルータ（Wi-Fi ルータ）を利用する場合、ブロードバンドルータ（Wi-Fi ルータ）が PPPoE 接続を行います。したがって、各パソコンでの PPPoE 接続の設定は不要です。

設定項目	設定内容
接続形式	PPPoE 接続
接続 ID	PPPoE 接続用 ID
パスワード	PPPoE 接続用パスワード
WAN 側 IP アドレス	自動取得
DNS サーバーアドレス	自動取得